

7. Инструкции по установке


До установки биде

1. Данное устройство использует напряжение 220В.
2. На рисунке справа указаны подходящие размеры унитаза для установки данного биде.
※ Данное биде может не подойти к детскому или прочему специальному унитазу.




3. Запорный вентиль, к которому возможна установка.


■ Стандартный запорный вентиль



■ Запорный вентиль с гайкой




4. При установке обращайтесь к специалисту. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные материалы.






Установка биде

1. Демонтаж старой крышки и сиденья. Открутите гайки, снимите крышку и сиденье. После этого запакуйте старые крышку, сиденье, болты, гайки, сохраните их, если придется производить сборку снова.

2. Подсоедините к биде шланг подачи воды.

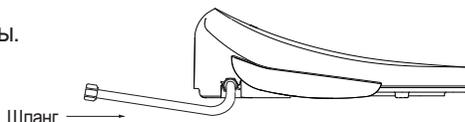


3. Поместите пластину и направляющие болта над крепежными отверстиями. Закрепите их болтами.



Установка устройства к унитазу

4. Вставьте болты в крепежные отверстия, выровняйте, наденьте резиновые прокладки и шайбы и прочно закрепите гайками. Проверьте, чтобы сиденье не двигалось из стороны в сторону.

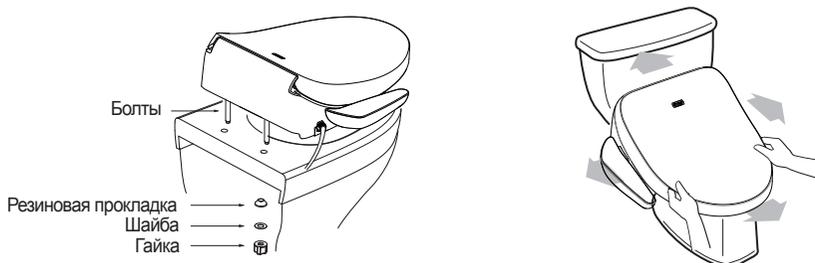


Присоединение шланга подачи воды



1. Закройте запорный вентиль, поворачивая его по часовой стрелке.
2. Слейте полностью воду из бака.
3. Отсоедините существующий шланг подачи воды от бака.
4. Установите Т-образный клапан на верхнюю часть запорного вентиля.
5. Соедините шланг от бака к Т-образному клапану.
6. Прикрепите фильтр для очистки воды к Т-образному клапану. Подсоедините другой гибкий шланг от биде к фильтру.
7. Откройте запорный вентиль, повернув его против часовой стрелки.
8. Осмотрите место сборки на предмет наличия течи или капания воды.

※ Если к баку с водой установлена медная труба и т.п. вместо шланга, рекомендуется купить у продавца подходящий гибкий шланг и заменить.

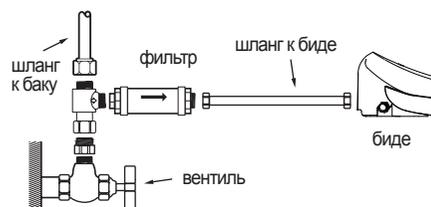

* Способ установки фильтра для очистки воды

1. Закройте запорный вентиль, поворачивая его по часовой стрелке.
2. Фильтр должен устанавливаться между источником воды и биде.
3. Прочно закрепите один конец фильтра к Т-образному клапану, а другой - к шлангу, ведущим к биде.
4. После установки откройте вентиль, повернув его против часовой стрелки, и проверьте, нет ли протечки или капания воды.
5. Если давление подачи воды в трубах слабое (менее 1Kg/cm²), то при использовании фильтра, и давление воды в биде может быть слабым.

Пробный пуск

1. Подготовка

Вставьте шнур питания в розетку (220В). В течение 2-х минут вода начнет заполнять бак.

2. Проверка функций

- С целью предотвращения выплеска оmyивающей воды, которая под напором разбрызгивается в унитазе, накройте шарообразную часть унитаза с помощью пластикового упаковочного листа, в который был упакован аппарат. Затем проверьте все функции, указанные в данном руководстве по эксплуатации.

- Если нет подачи воды, не рекомендуется пробовать запускать функции долгое время, т.к. это может привести к поломке аппарата.

3. Могут иметь место случаи появления воды в унитазе, которая остается в нем в процессе нагрева.

Способ демонтажа устройства

Зажав кнопку-фиксатор потяните аппарат вперед.
Крепление: вставьте аппарат в пластину обратно.



Датчик присутствия человека

Данное устройство оборудовано датчиком обнаружения человека. Функции аппарата не будут работать, если никто не сидит на сиденье.

- Как отключить данную функцию: Выдернув шнур из розетки, зажмите одновременно кнопки "Стоп" и "Биде" и в этом состоянии снова вставьте шнур. Удерживайте кнопки нажатыми пока не раздастся звуковой сигнал.
- Как включить : Выдерните шнур из розетки и снова вставьте.